

## Plotové diely



Plotové systémy pre každého


 **RETIC**

SIETE PROFESIONÁLOV

193 cm  
173 cm  
143 cm  
123 cm  
103 cm  
83 cm

Sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oplotenia rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, parkov, škôl, športových objektov a štadiónov.

## Plotové diely GALAXIA




Priemer drôtov	5,00 mm
Povrchová úprava	žiarové pozinkovanie, pozinkovanie a poplastovanie
Farba	tmavozelená (RAL 6005)*
Rozmery oka	200 x 50 mm
Zakončenie panelov	bočné zakončenie je hladké horné a spodné zakončenie je s presahom

Rozmer dielu výška x dĺžka (m)	Počet profilov	Počet prichytiiek	Odporúčaná výška stĺpika (cm)
1,00 x 2,50	2	4	150
1,20 x 2,50	2	6	175
1,40 x 2,50	2	6	200
1,60 x 2,50	2	6	225
1,76 x 2,50	4	8	225
1,96 x 2,50	4	8	250
2,16 x 2,50 **	4	8	280
1,36 x 2,50 **	4	8	300
2,56 x 2,50 **	4	8	320

\*\* výška dielov len na objednávku


## Plotové diely GALAXIA LIGHT



Priemer drôtov	4,00 mm
Povrchová úprava	žiarové pozinkovanie, pozinkovanie a poplastovanie
Farba	tmavozelená (RAL 6005)
Rozmery oka	200 x 50 mm
Zakončenie panelov	bočné zakončenie je hladké horné a spodné zakončenie je s presahom

Rozmer dielu výška x dĺžka (m)	Počet profilov	Počet prichytiiek	Odporúčaná výška stĺpika (cm)
1,20 x 2,50	2	4	200
1,36 x 2,50	4	6	200
1,56 x 2,50	4	6	220
1,76 x 2,50	4	6	240

## Plotové diely DOUBLE



Priemer drôtov	5 x 6 mm, resp. 6 x 8 mm vertikálny x horizontálny
Povrchová úprava	pozinkovanie a poplastovanie
Farba	tmavozelená (RAL 6005)*
Rozmery oka	200 x 55 mm

\* Farby na objednávku: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).

Rozmer dielu výška x dĺžka (m)	Počet prichytiiek	Odporúčaná výška stĺpika (cm)
1,03 x 2,50	4	150
1,23 x 2,50	4	175
1,43 x 2,50	6	200
1,63 x 2,50	6	225
1,83 x 2,50	6	250
2,03 x 2,50	6	280



## Stĺpiky k plotovým dielom

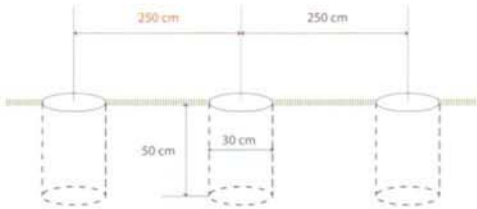
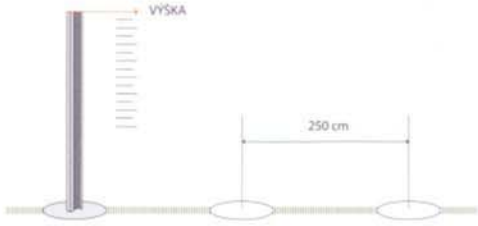
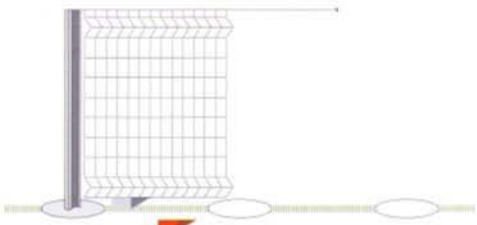
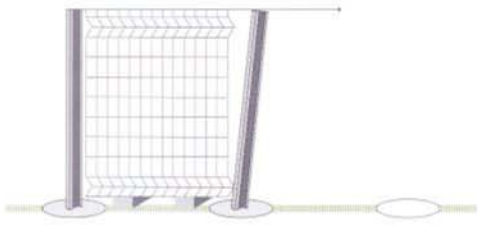
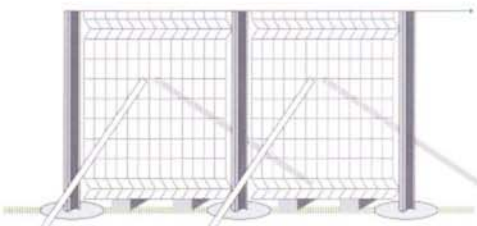
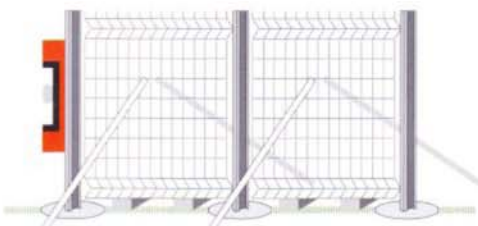

Výška (cm)	Odporúčany počet prichytiek (ks)
150	4
175	4
200	4 – 6
225	6
250	6
280	6

## Príslušenstvo

- nástavec na stĺpik – bavolet
- prichytka
- držiak podhrabovej dosky
- podhrabová doska z betónu 249 x 3,50 x 25 cm



## Postup montáže:

<p><b>1</b></p>  <p><b>Príprava:</b> Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené pletivo a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti 2,50m od seba. Vykopajte jamu 30 x 30cm a hlbokú 50cm</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Osadenie prvého stĺpika:</b> Naplníte prvú jamu stredne suchým betónom a osadíte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón</p>
<p><b>3</b></p>  <p><b>Osadenie prvého panelu:</b> Osadíte prvý panel v drážke (profíle) stĺpika a zaistíte prichytkou pomocou montážneho kľúča alebo montážnych klieští. Skontrolujte horizontálnu polohu a vložte vymedzovacie klíny medzi panel a zem.</p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>Osadenie druhého stĺpika:</b> Priložte druhý stĺpik k predchádzajúcemu panelu a osadte ho tým istým spôsobom ako prvý stĺpik. Prispôbte výšku a skontrolujte vertikálnu polohu stĺpika. Priložte podpery z oboch strán pod osadený panel.</p>
<p><b>5</b></p>  <p><b>Osadenie ďalších panelov:</b> Podobne opakujte spôsob osadenia pre ďalšie panely a stĺpiky</p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>Záverečné práce:</b> Ak sú všetky stĺpiky a panely osadené, skontrolujte celkové vertikálne a horizontálne zarovnanie pletiva. Ak je to potrebné, opravte zarovnanie. Nechajte betón vytvrdnúť.</p>
<p><b>7</b></p> <p><b>Záver:</b> Keď betón vytvrdne, upevnite panely ďalšími prichytkami. Odstráňte klíny a podpory stĺpikov. Váš plot je hotový.</p> 	<p><b>8</b></p> 